

## Kontaktflächendruck


Antragsvoraussetzung ist ein Kontaktflächendruck luftbereifter Räder nach der Maßnahme bzw. Technikanschaffung mindestens der Stufe 3 (siehe Tabelle 1) bzw. höher oder Kettenantriebe.

Tabelle 1: Mittlere Kontaktflächendruckwerte für feuchtes und nasses Moor

Stufe	Kontaktflächendruck		
1	sehr gering	< 15 kPa	< 0,153 kg/cm <sup>2</sup>
2	gering	15 bis 40 kPa	0,153 bis 0,408 kg/cm <sup>2</sup>
3	mittel	>40 bis 60 kPa	>0,408 bis 0,612 kg/cm <sup>2</sup>
4	hoch	> 60 kPa	>0,612 kg/cm <sup>2</sup>

## Hilfen zur Ermittlung des Kontaktflächendrucks:

Der Kontaktflächendruck gilt für Antriebsfahrzeuge und Anhänger inklusive Lasten. Dieser lässt sich aus der Radlast und der Reifenaufstandsfläche ermitteln.

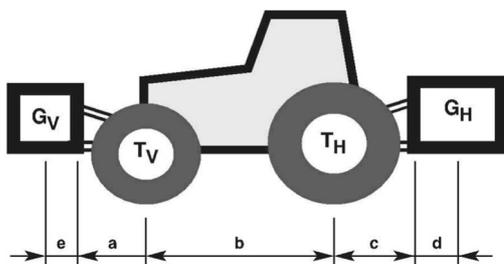

Diverse Achsenlastrechner finden sich im Internet.

Beispiel Bodendruckrechner und Kontaktflächendruck:

<https://www.terrano.world/CH/expert/Default.aspx>